

# Paranco Elettrico a catena SEK per carichi fino a 2000 kg



Paranchi elettrici a catena SEK



Nella nostra serie SEK, abbiamo inserito motori ad alte prestazioni in un design compatto e robusto. La moderna progettazione garantisce una lunga durata, affidabilità nel lavoro e bassi costi di manutenzione. Tecnologie Europee consolidate, ganci a norme DIN con dispositivo di sicurezza e catene grado 80 garantiscono l'alta qualità della serie SEK. Il corpo del paranco è protetto dal bozzello gancio con un grande tampone finecorsa di gomma. Un limitatore di carico regola la portata massima. I paranchi sono disponibili con gancio di sospensione, carrello di traslazione a spinta. Questi paranchi elettrici a catena sono particolarmente adatti per molte applicazioni.

#### Caratteristiche tecniche standard

- Singola velocità di sollevamento
- Fino a 1000 kg con tiro singolo
- Controllo in bassa tensione 48V AC
- Prestazioni motore 50% intermittenza, 300 avviamenti/ora
- Pulsantiera di comando con arresto di emergenza e cavo autoportanti
- Raccogli catena in polyethylene nero
- 3 metri di alzata
- Limitatore di carico
- Gancio di sospensione
- Grado di protezione IP55
- Protezione superficie: verniciatura 70 µm
- Disco freno privo di amianto



#### In Opzione:

- Carrello a spinta
- Carrello elettrico
- Extra alzate
- Limitatore carrello





# SEK



Paranco elettrico a catena SEK per carichi fino a 2000 kg. Utilizzo efficiente e conveniente di prodotti di massima qualità.




Load kg	Type OH	Chain mm	C mm	L1 mm	L2 mm	BC mm	BC1 mm	BC2 mm	B1 mm			
250	SEKa	4 x 11	357	218	192	480	175	150	152			
500	SEKb	6 x 18	399	238	290	496	165	150	137			
1.000	SEKc	8 x 24	486	275	353	548	198	150	153			
2.000	SEKd	8 x 24	570	275	353	548	237	180	117			



Load kg	Type FND	Chain mm	C mm	L1 mm	L2 mm	BC mm	BC1 mm	BC2 mm	B1 mm	B2 mm	F mm	H mm
250	SEKa	4 x 11	417	218	192	540	175	150	152	190	50-202	62
500	SEKb	6 x 18	461	238	290	558	165	150	137	206	50-310	66
1.000	SEKc	8 x 24	598	275	353	630	198	150	153	242	65-310	76
2.000	SEKd	8 x 24	667	275	353	645	237	180	117	288	65-310	92



Load kg	Type FNU	Chain mm	C mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	BC mm	BC1 mm	BC2 mm	B1 mm	B2 mm	F mm	H mm
250	SEKa	4 x 11	394	218	192	297	502	175	150	152	262	58-310	117
500	SEKb	6 x 18	403	238	290	339	500	165	150	137	281	55-310	117
1.000	SEKc	8 x 24	467	275	353	339	529	198	150	153	281	55-310	117
2.000	SEKd	8 x 24	573	275	353	339	551	237	180	117	320	55-310	126

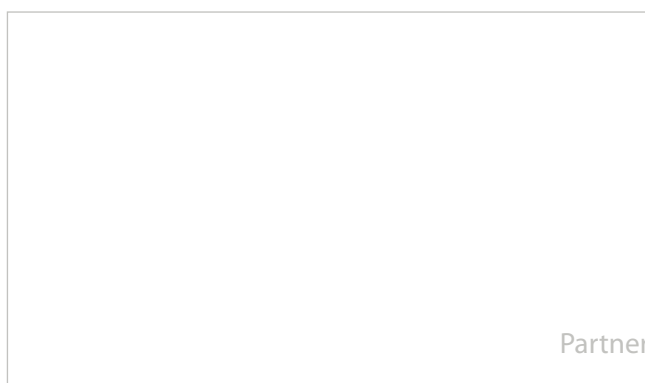

[www.swfitalia.it](http://www.swfitalia.it)

# Look ahead!

