

NOVA paranchi elettrici a fune

per carichi fino 80.000 kg



NOVA

Negli spazi più piccoli troverete la nostra migliore idea: il paranco elettrico a fune NOVA.

- **Eccezionale sfruttamento dello spazio**
Disegno compatto e ottime misure di accosto
- **Operazioni precise**
Minimo movimento del gancio, ridotta oscillazione del carico grazie al controllo della velocità di traslazione a mezzo inverter
- **Bassi costi di manutenzione**
Robusto design industriale, standardizzazione dei componenti
- **Ridotti tempi di fermata**
Facile accesso ai principali componenti di usura, ottima disponibilità di ricambi

Vantaggi: elevata efficienza ed ottimo sfruttamento dello spazio

- Motore di sollevamento a 2 velocità (6/1), in opzione con inverter
- Traslazione del carrello con inverter, a 2 scatti o progressiva
- Protezione IP55, in opzione IP66
- Altezze di sollevamento superiori a 100 m
- In opzione antideflagrante (ATEX)
- Finecorsa di sollevamento a 4 posizioni con funzione di prerallentamento e di controllo inversione fasi
- In opzione il sistema di monitoraggio NovaMaster e l'inverter HoistMaster, anche per utilizzo sincronizzato




Di certo ci sono cose che dovete scordarvi con il paranco NOVA: ad esempio le oscillazioni e lo spostamento laterale del gancio. NOVA solleva il carico senza nessun movimento del gancio. Sono prevenute le oscillazioni e viene garantito un utilizzo sicuro. Nello stesso tempo si ha un risparmio sui costi generali del carroponete, che possono essere notevolmente ridotti.

NOVA si adatta allo spazio disponibile nel vostro edificio: NOVA vi offre le migliori misure di accosto ed un ingombro il più possibile ridotto tra quelli disponibili sul mercato. Questo contribuisce ad un ottimo utilizzo dello spazio e ad una riduzione dei costi del fabbricato.



◀ Spostamento minimo del gancio

Le migliori misure di accosto ▶

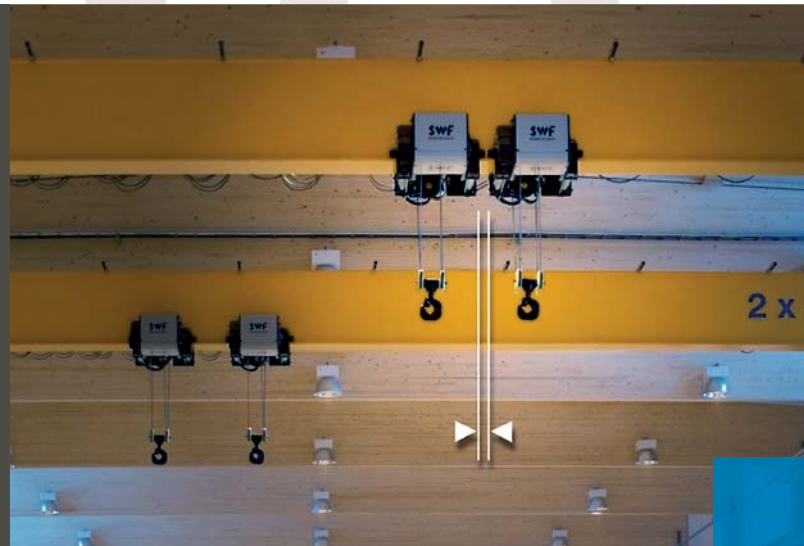


NOVA L
Carrello montrave,
esecuzione ribassata,
fino a 12,5 t

NOVA M
Carrello bitrave
fino a 80 t


NOVA N
Carrello montrave,
esecuzione normale,
fino a 40 t

NOVA F
Esecuzione fissa per
installazione libera,
fino a 80 t

NOVA machinery hoist, fino a 5 t

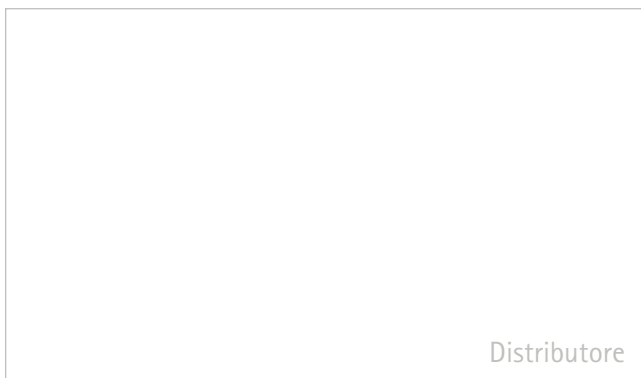

Distributore

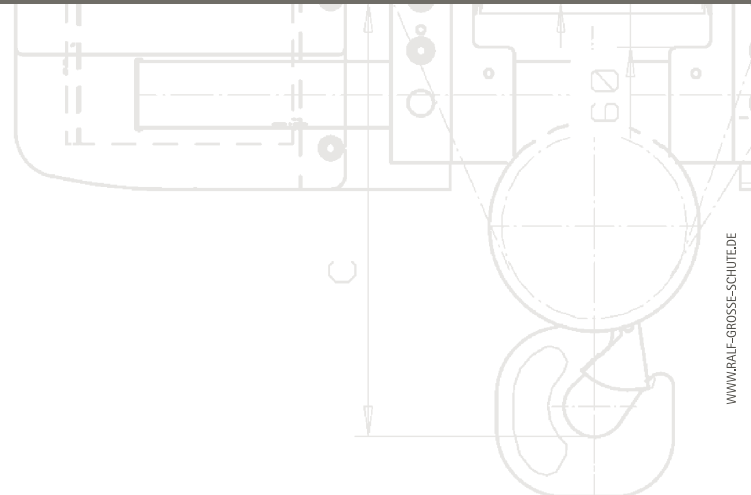

Look ahead!