
Da INVIARE al fax 02 9959083 o email info@swfitalia.it



CRANE KIT format						
Società:		Data:				
Referente:		Tel:				
Web:	Indirizzo e-mail	Fax:				

Informazioni richieste

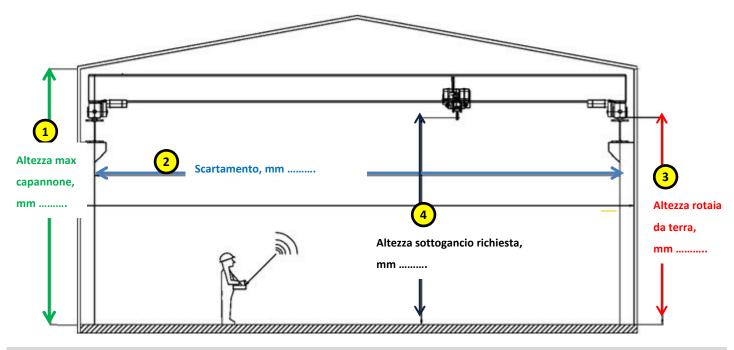

Portata massima:	Kg			
Tipologia gru:	☐ Monotrave	Bitrave		Sospesa
Struttura carroponte:	☐ In trave IPE-HEA	A Cassone		
Paranco tipo:	A fune SWF Nova	A catena S	WF SK o CHAIN	Ister
Classe Fem:	Am (utilizzo normale)	2m (utilizzo	intenso)	3m (utilizzo continuo)
Alimentazione:	☐ 400 V / 50 Hz – 48V		alternativa r	ichiesta
Velocità sollevamento:	SWF standard (doppia velocità	a)	alternativa r	ichiesta
Velocità traslazione:	SWF standard (con inverter)		alternativa r	ichiesta
Velocità scorrimento:	SWF standard (con inverter)		alternativa r	ichiesta
Radiocomando Telecrane:	di serie + pulsantiera fissa c	di scorta	altro, spe	ecificare
Note ed altre richieste:				