

# CRAFTster paranco manuale a catena

per portate da 250 a 20.000 kg



CRAFTster

- **Ottimizzazione degli spazi**

Design compatto e ingombro dimensionale ottimale, maneggevole per il trasporto nel luogo di utilizzo

- **Flessibilità di utilizzo**

Ampio range di applicazioni, indipendente da alimentazioni, modello per lavori pesanti in opzione, disponibili versioni per carichi pesanti e antideflagranti

- **Massima sicurezza durante il lavoro**

Protezione per sovraccarichi standard (escluso 250 kg), design industriale robusto

- **Facile utilizzo**

Peso unitario contenuto, in opzione cuscinetti a rulli per noce di carico

**Dotazioni standard:**

- Gancio superiore
- 3 m alzata
- Catena zincata
- Protezione per sovraccarichi (escluso 250 kg)
- Spessore di vernice superficiale, 70 µm
- Temperatura di utilizzo da -20°C a +40°C

**In opzione:**


- Carello a spinta o carrello meccanico
- Catena in acciaio inox
- Alzate superiori a 3 m
- Spessore di vernice superficiale, 200 µm
- Modelli per carichi pesanti anche per utilizzo all'aperto fino a 5.000 kg
- Versione antideflagrante 
- Pinza di sospensione fino a 5.000 kg



Blocco catena per carichi da 250 a 20.000 kg.  
 Ottimizzazione degli spazi, massima sicurezza durante  
 l'uso e ampia gamma di applicazioni.

# CRAFTster

| Portata kg | Dimensioni principali, mm |     |     |    |         | Dimensioni catena, mm | Sforzo sulla catena, kg | Peso proprio kg |
|------------|---------------------------|-----|-----|----|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
|            | A                         | B   | a1  | a2 | H4 mini |                       |                         |                 |
| 250        | 121                       | 114 | 31  | 21 | 280     | 4x12                  | 25                      | 6,2             |
| 500        | 148                       | 132 | 35  | 23 | 345     | 5x15                  | 35                      | 11              |
| 1.000      | 172                       | 151 | 40  | 27 | 376     | 6x18                  | 25                      | 12,5            |
| 1.500      | 196                       | 173 | 45  | 33 | 442     | 7,1x21                | 35                      | 17,8            |
| 2.000      | 210                       | 175 | 50  | 35 | 470     | 8x24                  | 35                      | 19,5            |
| 3.000      | 255                       | 205 | 55  | 39 | 548     | 10x28                 | 40                      | 35              |
| 5.000      | 280                       | 189 | 65  | 45 | 688     | 9x27                  | 36                      | 41,3            |
| 7.500      | 433                       | 189 | 47  | 67 | 688     | 9x27                  | 38                      | 62              |
| 10.000     | 463                       | 189 | 75  | 57 | 765     | 9x97                  | 38                      | 78,5            |
| 12.500     | 430                       | 220 | 75  | 54 | 835     | 9x97                  | 38                      | 110             |
| 16.000     | 718                       | 200 | 95  | 71 | 900     | 9x97                  | 39                      | 135             |
| 20.000     | 840                       | 200 | 106 | 85 | 950     | 9x97                  | 39                      | 192             |

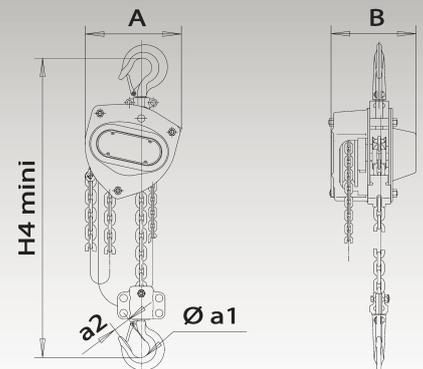

CRAFTster MHS con carrello meccanico FKH ad ingombro ridotto fino a 20.000 kg



CRAFTster MHS con gancio superiore fino a 20.000 kg



CRAFTsterGT MHH con gancio superiore fino a 5.000 kg




CRAFTster MHS con carrello meccanico FKH, antideflagrante fino a 20.000 kg



CRAFTster MHS con gancio superiore, antideflagrante fino a 20.000 kg



Pinza di sospensione BC fino a 5.000 kg



Distributore



Carrello meccanico FNH fino a 20.000 kg



Carrello a spinta FND fino a 20.000 kg



Carrello a spinta FND, antideflagrante fino a 20.000 kg

# Look ahead!